



## PHILIPS GELIJKRICHTLAMP DA 04/5

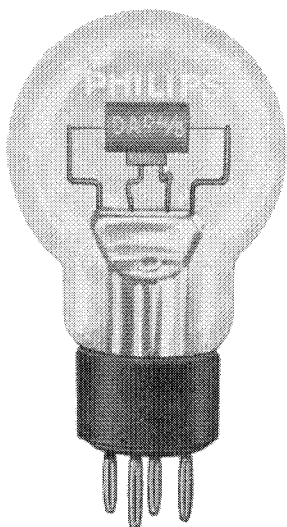

Dit is een gelijkrichtlamp, speciaal geconstrueerd voor gebruik met de TA 04/5. De constructie is dezelfde als die van de TA 04/5, doch zonder rooster. Voor het voeden van een TA 04/5 zijn minstens 2 stuks DA 04/5 nodig.

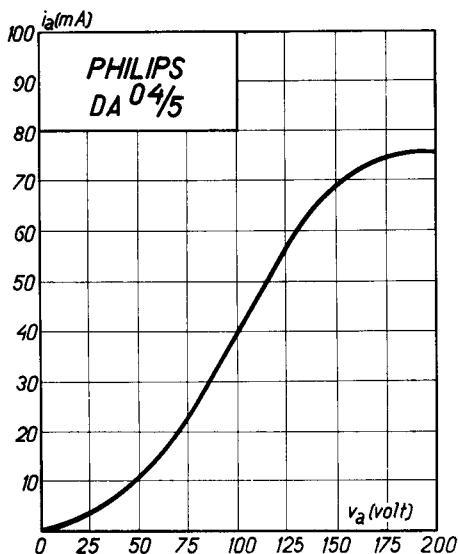

- Gloeispanning . . . . .  $v_f = 5,0 \text{ V}$
- Gloeistroom . . . . .  $i_f = \text{ca } 1,6 \text{ A}$
- Anodedissipatie . . . . .  $W_a = 10 \text{ W}$
- Anodedissipatie beproefd op . . .  $W_{at} = 20 \text{ W}$
- Verzadigingsstroom . . . . .  $i_s = \text{ca } 75 \text{ mA}$

- Max. Effectieve Anode-Wisselspanning . . . . .  $v_{\text{eff}} = 400 \text{ V}$
- Norm. Gelijkspanning . . . . .  $v_a = 400 \text{ V}$
- Gemiddelde Gelijkstroom . . . . .  $i_a = 12\text{--}15 \text{ mA}$

- Nuttig Vermogen bij Norm. Gelijkspanning . . . . .  $W_o = 5 \text{ W}$
- Verzadigingsspanning . . . . .  $v_s = 200 \text{ V}$
- Inwendige Weerstand . . . . .  $R_i = \text{ca } 2000 \text{ ohm}$
- Grootste Diameter . . . . .  $d = 55 \text{ mm}$